


Δημιουργήστε πληροφοριακές παρουσιάσεις δεδομένων σε οθόνη υπολογιστή ή δημόσιους χώρους από μετρήσεις σε 'Πράσινα' κτίρια, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες εφαρμογές.

Καταγραφικά Stylitis




Το **Apeicon** είναι ένας εξωτερικός διακομιστής ιστοσελίδων χαμηλού κόστους για καταγραφικά Stylitis.


Επιτρέπει εύκολη δημιουργία ιστοσελίδων με λογότυπα, φωτογραφίες και δεδομένα από ένα ή περισσότερα καταγραφικά.



Τοπικό δίκτυο LAN

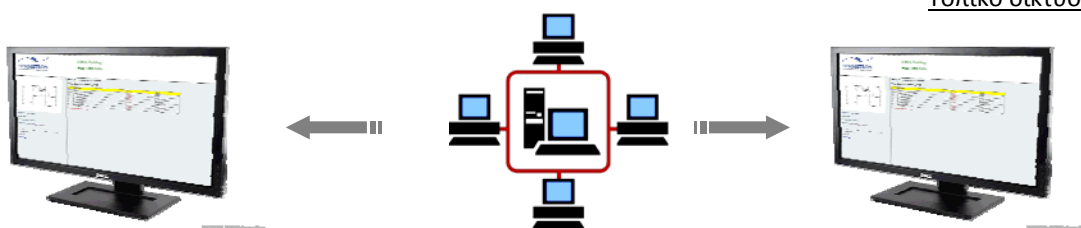

Internet

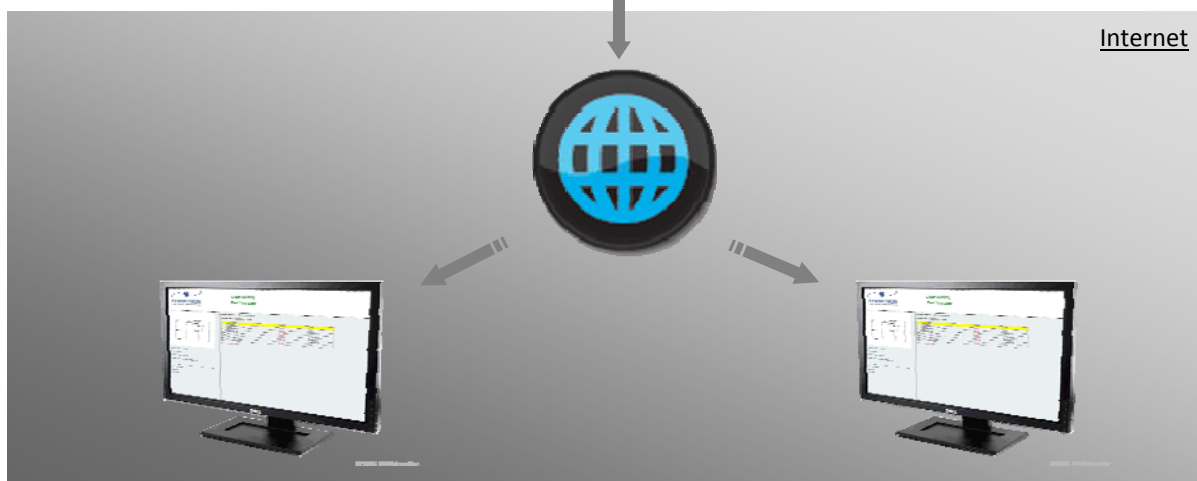

Το **Apeicon** είναι ένας εξωτερικός διακομιστής ιστοσελίδων χαμηλού κόστους για καταγραφικά Stylitis. Επιτρέπει εύκολη δημιουργία ιστοσελίδων με λογότυπα, φωτογραφίες και δεδομένα από ένα ή περισσότερα καταγραφικά.

Είναι μικρού μεγέθους, ελαφρύ και με πολύ χαμηλή κατανάλωση.

Λαμβάνει δεδομένα από ένα ή περισσότερα καταγραφικά Stylitis και ενημερώνει ειδικά δημιουργημένες ιστοσελίδες.

Ο ενσωματωμένος διακομιστής παρουσιάζει τις ιστοσελίδες σε οποιοδήποτε browser (Internet Explorer, Firefox, κλπ).

Οι χρήστες ρυθμίζουν τα μεγέθη που θα παρουσιάζονται από το ενσωματωμένο λογισμικό.

Οι ιστοσελίδες μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε γνωρίζει γλώσσα HTML. Η Σύμμετρον μπορεί να ετοιμάσει ιστοσελίδες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Οι ιστοσελίδες είναι διαθέσιμες στο τοπικό δίκτυο ή οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του internet.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης κατευθείαν στην θύρα VGA του Apeicon.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Συνδέεται με καταγραφικά Stylitis-10, Stylitis-41 και Stylitis-101.
- Μπορείτε να συνδέσετε έως 2 καταγραφικά στις σειριακές θύρες του Apeicon και όσα επιθυμείτε μέσω Ethernet (στο τοπικό δίκτυο που συνδέεται και το Apeicon).
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα καταγραφικά Stylitis-41 και Stylitis-101. Άλλοι συνδυασμοί επιτρέπονται.
- Αν και δεν απαιτείται, μπορείτε να συνδέσετε πληκτρολόγιο, οθόνη και ποντίκι, όπως σε κανονικό υπολογιστή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ολοκληρωμένος διακομιστής ιστοσελίδων (web server).
- Μόνιμη λειτουργία χωρίς κινούμενα μέρη (δίσκους, ανεμιστήρες, κλπ.).
- Σύνδεση τοπική οθόνης μέσω θύρας VGA 15 επαφών.
- Ανάλυση τοπικής οθόνης έως 1680 x 1200.
- Μέγεθος: 115 x 115 x 35 mm
- Βάρος: 510g
- Πιστοποιήσεις: CE, FCC
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ~ 50 °C
- Σχετική υγρασία: 0% - 90%, χωρίς συμπύκνωση.



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

- 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz @0.45A, μέσω παρεχόμενου Adaptor
- Κατευθείαν 5 ~ 5.25 VDC @ 2A max.